

# BLINDAGE SIMPLE GLISSIÈRE SÉRIE 790 A CHARIOT MOBILE



**Robuste**

**Stabilité**

**Sûr**



# SIMPLE GLISSIÈRE SÉRIE 790

## Installation sans déplacement latéral

En utilisant la simple glissière de SBH, les entrepreneurs peuvent découvrir les nombreux avantages du système à chariot mobile, et cela même pour des projets de petite importance.

Avec des longueurs de travail jusqu'à 8,00 mètres et des profondeurs jusqu'à 3,80 mètres, la mise en fouille et l'extraction du système sont réellement simplifiés.

Comme avec la double glissière, les panneaux, les glissières, et les chariots peuvent être déplacés séparément. Il n'y a quasiment pas de frictions et de déplacement latéral.




- Passage sous entretoise jusqu'à 2,73 mètres
- Mise en fouille jusqu'à 3,80 mètres de profondeur
- Tranchées jusqu'à 8,00 mètres de large



## Pour des tuyaux de toutes longueurs

La technologie des chariots mobiles permet de modifier l'organisation de votre chantier. Il est possible de travailler avec des tuyaux plus longs que les panneaux de blindage.

Ainsi les chariots peuvent être réglés à des hauteurs différentes pour que les tuyaux de toutes longueurs soient descendus et posés simplement et en toute sécurité.

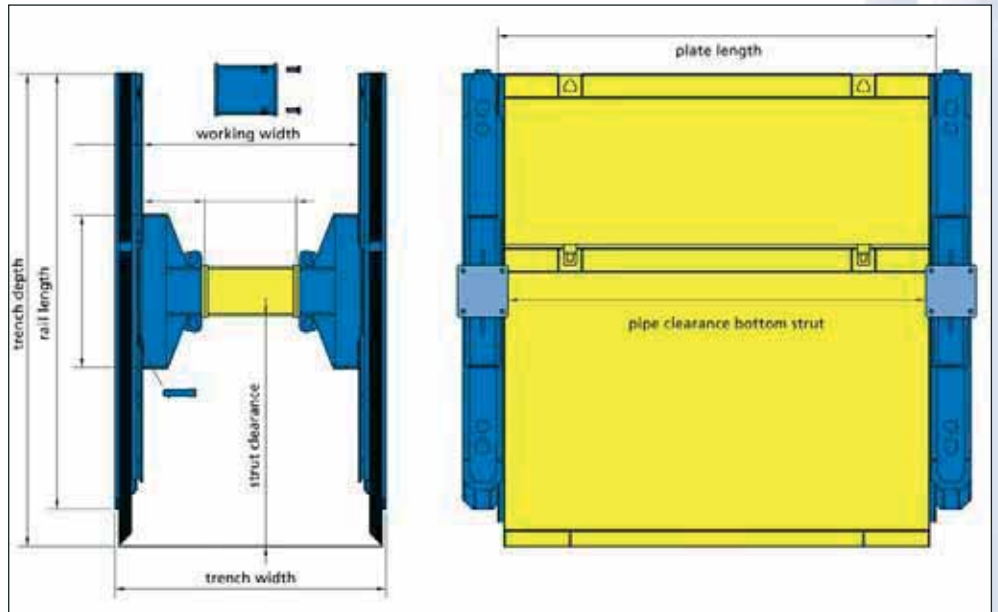

### Une solution rigide

Le blindage RS simple glissière est un système de blindage qui est mis en place par gravité.

Tous les éléments sont reliés l'un à l'autre par les glissières. La structure robuste n'est pas sujette au flambage, même en tranchées très larges.

Les extensions qui sont ajoutées pour augmenter la largeur sont reliées aux chariots par 4 boulons : très simple, rapide et sûr.



# TECHNIQUES

# DONNÉES

Épaisseur de panneau = 107 mm

Moment de flexion autorisé = 79.1 kNm/m

Longueur de panneau (m)	Hauteur de panneau (m)	Poids (kg)	Longueur utile (m)	Pression du sol max (kN/m <sup>2</sup> )	Référence produit
2.00	2.40	550	1.80	158.2	60 707 000
2.00	1.40	350	1.80	158.2	60 711 000
2.50	2.40	650	2.30	101.2	60 708 000
2.50	1.40	410	2.30	101.2	60 712 000
3.00	2.40	770	2.80	70.3	60 701 000
3.00	1.40	480	2.80	70.3	60 704 000
3.50	2.40	900	3.30	51.6	60 702 000
3.50	1.40	560	3.30	51.6	60 705 000
4.00	2.40	1010	3.80	39.5	60 703 000
4.00	1.40	630	3.80	39.5	60 706 000

Épaisseur de panneau = 127 mm

Moment de flexion autorisé = 100.2 kNm/m

Longueur de panneau (m)	Hauteur de panneau (m)	Poids (kg)	Longueur utile (m)	Pression du sol max (kN/m <sup>2</sup> )	Référence produit
4.00	2.40	1120	3.80	50.1	60 703 006
4.00	1.40	750	3.80	50.1	60 706 006
4.50	2.40	1250	4.30	39.6	60 709 000
4.50	1.40	830	4.30	39.6	60 713 000
5.00	2.40	1380	4.80	32.1	60 710 000
5.00	1.40	920	4.80	32.1	60 714 000

Épaisseur de panneau = 130 mm

Moment de flexion autorisé = 164.3 kNm/m

Longueur de panneau (m)	Hauteur de panneau (m)	Poids (kg)	Longueur utile (m)	Pression du sol max (kN/m <sup>2</sup> )	Référence produit
4.00	2.40	1370	3.80	82.1	60 703 010
4.00	1.40	880	3.80	82.1	60 706 010
4.50	2.40	1530	4.30	64.9	60 709 007
4.50	1.40	980	4.30	64.9	60 713 007
5.00	2.40	1690	4.80	52.6	60 710 004
5.00	1.40	1070	4.80	52.6	60 714 004
5.50	2.40	1850	5.30	43.4	60 731 000
5.50	1.40	1170	5.30	43.4	60 732 000
6.00	2.40	2210	5.80	36.5	60 729 000
6.00	1.40	1370	5.80	36.5	60 730 000

## GLISSIÈRE POUR CHARIOT MOBILE

Nom	Longueur glissière (m)	Largeur glissière (mm)	Poids par glissière (kg)	Poids par cadre (kg)	Référence produit
Glissière simple	3.50	220	540	1700	60 802 002
Glissière d'angle	3.50	275	390		60 830 017

## CHARIOT MOBILE

Nom	Longueur Chariot (m)	Largeur utile (m)	Largeur de tranchée (m)	Poids de 02 char. mobiles (kg)	Référence produit
Chariot mobile	1.24	1.24	1.68	620	99 029 011
	1.24	1.00	1.44	590	99 029 022

## EXTENSIONS

Longueur (m)	Référence produit	Poids (kg)
0.25	99 016 220	99
0.50	99 016 221	128
0.75	99 016 254	157
1.00	99 016 222	185

## ACCESSOIRES

Nom	Référence produit	Poids (kg)
Clavettes	99 200 012	3,0
Boulons	99 036 016	1,5
Vis	M30*90 in 8.8	
Rondelles	A 33	

**Vous pouvez :**

- ✓ acheter le système
- ✓ le louer, ou
- ✓ le louer et l'acheter à un prix raisonnable



Ferdinand-Porsche-Str. 8  
D - 52525 Heinsberg  
phone ++49 (0) 24 52/91 04-0  
fax ++49 (0) 24 52/91 04-50  
www.shoring.de  
info@shoring.de



Quality - Made in Germany.